





時規皮帶輪 8M POWER GRIP < 8M PULLEYS >




齒形圖：

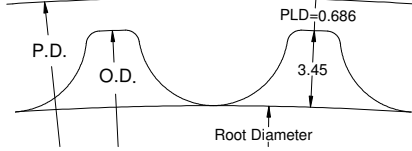


皮帶輪形狀：

AF形




BF形



Type	材質	表面處理	法蘭材質	法蘭表面處理
PLAA	A6061	陽極	S45C	鍍鋅
PLAAA	A6061	陽極	AL	陽極
PLAH	A6061	硬陽	S45C	鍍鋅
PLAHA	A6061	硬陽	AL	硬陽
PLAD	A6061	黑色陽極	S45C	鍍鋅
PLADA	A6061	黑色陽極	AL	黑色陽極
PLSD	S45C	染黑	S45C	染黑
PLSZ	S45C	鍍鋅	S45C	鍍鋅
PLSN	S45C	鍍鎳	S45C	鍍鎳
PLSC	S45C	鍍鉻	S45C	鍍鉻
PLSH	S45C	無電解鍍	S45C	無電解鍍
PLSS	SUS303	電解	A6061	陽極

Type	Catalog No.			軸孔規格	軸孔徑dh7				僅軸孔W指定(1mm單位)		P.D.	O.D.	D	F	E	
	齒數	型式.寬度	皮帶輪形狀		U.T.TG孔		W孔		Z							J
					AF形	BF形	AF形	BF形	AF形	BF形						
PLAA PLAAA PLAH PLAHA PLAD PLADA PLSD PLSZ PLSN PLSC PLSH PLSS	18	8M017	AF	U	12~26	12~20	12~19	12~16	15~24	15~20	3 ≤ J ≤ W-3	45.84	44.46	32	52	36
	19	A:17			12~28	12~20	12~22	12~18	15~26	15~23		48.38	47.01	35	55	40
	20	W:22			12~30	12~22	12~22	12~19	15~26	15~24		50.93	49.56	36	58	45
	21	L:37(L:42)			12~32	12~24	12~25	12~22	15~30	15~26		53.48	52.1	40	61	
	22				12~34	12~25	12~25	12~24	15~30	15~28		56.02	54.65	41	67	50
	24	8M028			12~40	12~28	12~30	12~25	15~35	15~30		61.12	59.74	46		
	25	A:28			12~40	12~28	12~30	12~28	15~38	15~32		63.66	62.29	48	74	58
	26	W:33			14~45	14~30	14~30	14~30	18~40	18~35		66.21	64.84	51	80	60
	28	L:48(L:53)			14~48	14~35	14~30	14~30	18~42	18~40		71.3	69.93	55	87	67
	30				14~50	14~38	14~35	14~30	18~50	18~45		76.39	75.02	60	95	75
32	8M033	14~55	14~45	14~35	14~30	18~50	18~46	81.49	80.12	63	99	80				
34	A:33	16~60	16~48	16~35	16~35	20~55	20~50	86.56	85.21	70	104	84				
36	W:38	16~65	16~50	16~38	16~35	20~60	20~55	91.67	90.3	75	111	90				
38	L:53(L:58)	16~67	16~50	16~40	16~38	20~62	20~60	96.77	95.39	80			119	100		
40		20~72	20~55	20~42	20~40	25~65	25~62	101.86	100.49	85	127	105				
44	8M044	20~75	20~60	20~50	20~48	25~72	25~70	112.05	110.67	90			135	115		
48	A:44	20~80	20~65	20~50	20~50	25~80	25~80	122.23	120.86	100	160	140				
50	W:49	20~80	20~65	20~50	20~50	25~80	25~80	127.32	125.95							
60	L:64(L:69)	20~80	20~65	20~50	20~50	25~80	25~80	152.7	151.42							

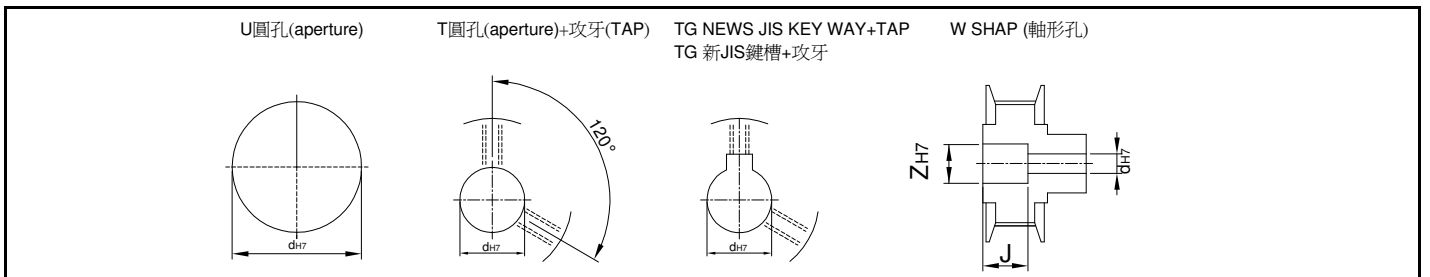

Order TYPE — Catalog No. — 軸孔內徑&加工
 訂貨代號 PLAA — 208M017BF — T15

註1：如需規格表以外特殊加工，請來電告知。


註2：軸孔配合之鍵槽止付螺絲，請對照 [孔徑鍵槽止付螺絲對照表](#)



孔徑 鍵槽 止付螺絲設計對照表

孔徑&鍵槽尺寸表

dH7	鍵槽寬度bjs9		鍵槽深度	t公差
8	3	±0.0125	1.4	+ 0.1 0
9				
10				
11	4	±0.015	1.8	
12				
13				
14	5	±0.015	2.3	
15				
16				
17				
18	6	±0.015	2.8	
19				
20				
21				
22	8	±0.018	3.3	+ 0.2 0
23				
24				
25				
26				
28				
29				
30				
31				
32				
33	10	±0.0215	3.8	
34				
35				
38				
40	12	±0.0215	3.8	
42				
43				
44				
45	14	±0.0215	3.8	
46				
47				
48				
50				
50				

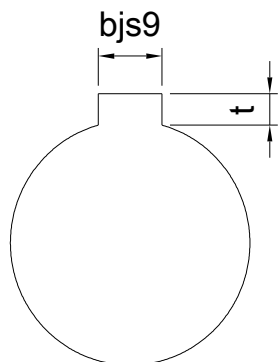

孔徑&止付螺絲對照表

dH7	螺絲規格
4	M3
5	
6	
6.35	
7	
8	M4
9	
10	
11	
12	M5
13	
14	
15	
16	
17	M6
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
28	M8
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
37	
38	
40	M10
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
50	
52	
55	
57	
60	