




## 傘齒輪 M6 速比1:1

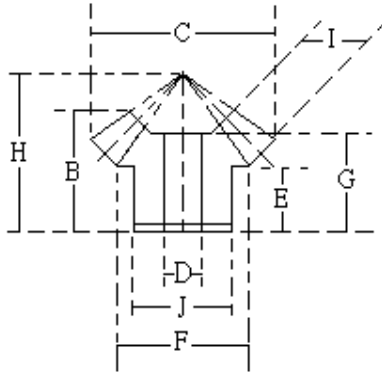


速比	TYPE	材質	處理
1:1	GUSD	S45C	染黑
	GUSH	S45C	無電解鍍
	GUSS	SUS303	—
	GUMC	MC901	—


※S45C：齒面高週波

Catalog No.			齒數	軸徑 Bore D	B	C	J	E	F	G	H	I
速比	TYPE	模數										
1:1	GUSD GUSH GUSS GUMC	M6	20	25~50	62	128.48	90	28	100	53	98.04	30
			25	25~50	62	158.48	110	25	125	53.74	112.74	30


U圓孔(aperture)



T圓孔(aperture)+攻牙(TAP)



TG NEWS JIS KEY WAY+TAP  
TG 新JIS鍵槽+攻牙



Order  
訂貨代號

Catalog No.	—	齒數	—	軸孔內徑&加工
1:1GUSDM6	—	20	—	T25

註1：如需規格表以外特殊加工，請來電告知。

註2：軸孔配合之鍵槽止付螺絲，請對照孔徑鍵槽止付螺絲對照表


註3：軸徑D 50以上所配合之鍵槽與止付螺絲請於訂貨代號後附註您所需之尺寸。



## 孔徑 鍵槽 止付螺絲設計對照表

### 孔徑&鍵槽尺寸表

dH7	鍵槽寬度bjs9		鍵槽深度	t公差
8	3	±0.0125	1.4	+ 0.1 0
9				
10				
11	4	±0.015	1.8	
12				
13	5	±0.015	2.3	
14				
15				
16				
17	6	±0.018	2.8	
18				
19				
20				
21				
22	8	±0.018	3.3	+ 0.2 0
23				
24				
25				
26				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
38	12	±0.0215	3.8	
40				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48	14	±0.0215	3.8	
50				

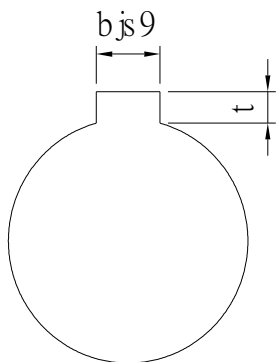

### 孔徑&止付螺絲對照表

dH7	螺絲規格
4	M3
5	
6	
6.35	
7	
8	M4
9	
10	
11	
12	M5
13	
14	
15	
16	
17	M6
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
28	M8
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
37	
38	
40	M10
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
50	
52	
55	
57	
60	